



KONTOR-, MANDSKABS- OG LAGERFACILITETER



ØST TLF. (+45) 46 14 06 00
VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

CP
WWW.CP.DK



DONG
energy

ICP

1. SAL
2. SAL

GH
MORTAL
70 30 32 98

Schindler

Schindler Elevator AS



Komplet udlejningsprogram

CP's totalprogram for udlejning af kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter omfatter alt til den moderne byggeplads. Vores servicepakker sikrer, at de mindste detaljer også er på plads – fra møbler og andet inventar til rengøring, bestik og sukker til kaffen.

CP har siden 1986 været en prokativ aktør i udlejningsbranchen og har deltaget i nybyggeri og renoveringsprojekter overalt i Danmark. Vi har derfor solid erfaring med udlejning til både de mindre, korterevarende byggeprojekter og til de helt store, der løber over flere måneder eller år.

Vores grej imødekommer moderne byggeris krav om høj komfort, reduktion af energiforbruget og mindst mulig belastning af miljøet – faktorer, der skaber merværdi for både byggeproces, mennesker og miljø.

Vi har også alt det andet til byggeprojektet

Ud over vores kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter udlejer vi også DRA-certificeret entreprenørmateriel og lifte. Vores kvalitetssikringsystem, der lever op til DRA's krav, sikrer, at alt grej er testet før udlejning.

Vi kan også tilbyde indretning og drift af både små og store byggepladser samt udlejning af pavilloner. Vores pavilloner kan indrettes til komfortable byggeplads-kontorer og lever naturligvis op til gældende bygningsreglementer for permanente kontorarbejdspladser.

Alt det kan I læse mere om i vores øvrige kataloger og på www.cp.dk.



Vores medarbejdere ved, hvad de taler om

Vores konsulenter og udlejere har alle solid indsigt i og erfaring med byggebranchen. De ved derfor, hvad et byggeprojekt kræver: At infrastruktur, logistik og faciliteter skal være gennemtænkt og på plads fra dag 1, og at det rigtige grej er til rådighed. For jer som kunde sikrer det, at I får en mere effektiv byggeproces og dermed et optimeret byggebudget.

Personlig kontakt fra start til slut

I CP vægter vi kundeservice højt. Derfor kan I fra starten få én fast CP-kontakt, som i tæt samarbejde med jer finder de løsninger, der passer til netop jeres byggeprojekt, og som også vil være jeres faste kontakt, når eller hvis der opstår nye behov undervejs i jeres byggeproces.



Indhold

Mandskabsfaciliteter	8
Kontorfaciliteter	15
Sanitetsfaciliteter	23
Lagerfaciliteter	26
Hotelløsninger	28
Servicepakker	29
CP's trappesystem	30
Vintersikring af byggepladsen	30

FORBEHOLD

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.


Fejl o.l.: CP ApS tager forbehold for og kan ikke holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl eller fejl eller manglende/forkert information i tegningerne af de enkelte produkter.

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING

CP Aps' generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser, herunder forsikringsforhold, kan læses på www.cp.dk.

Stikordsregister

4-mands 20' container	11	Inventar	29
4-mands letvogn	10	K1	18
4-mands miljøletvogn	12	K1M1	19
4-mands poinéretvogn	11	K2	19
6-mands letvogn	10	Kontorcontainer 10' & 20'	22
6-mands miljømodul	12	Kontorfaciliteter	15
9 m ³ container, standard	27	Kontorinventar	29
10' container m/ 2 toiletter	25	Kontorletvogn	21
10' container, isoleret, m/ lys og varme	27	Kværnbrønd	29
10' container, standard	27	Kværn	29
10-mands modul	9	Lagerfaciliteter	27
10-mands modul, Multi-Line	9	Levering	7
15-mands omklædningsmodul	13	Mandskabsfaciliteter	8
20' container m/ sidedørsåbning	27	Miljøletvogn	12
20' container m/ sidedørsåbning, isoleret, m/ lys og varme	27	Miljømoduler	6
20' container, isoleret, m/ lys og varme	27	Moduler m/ åben langside	20
20' container, standard	27	Moduler, startpakke til	29
20' container, værksted, isoleret, m/ lys og varme	27	Myndighedsgodkendelser	7
20-mands omklædningsmodul	13	Omkleedningsmoduler	13
20' værkstedscontainer	27	Opretstående toilet m/ tank	25
40' container, isoleret, m/ lys og varme	27	Opretstående toilet m/ tilslutning	25
40' container, standard	27	Poinéretvogn	11
Badmobil 1	24	Rengøring	29
Badmobil 3	24	Reposssystem	30
Besigtigelse	7	Sanitetsfaciliteter	23
Byggeledermodul	16	Sanitetsmodul m/ 8 toiletter	24
Byggeledermodul Plus	16	Serviceartikler	29
Containere	27	Servicepakke	29
Containere, isolerede	27	Sidedørscontainere	27
Containere, sidedørs	27	Sidedørscontainere, isoleret, m/ lys og varme	27
Containere, specialbyggede	27	Specialbyggede containere	27
Containere, standard	27	Standardcontainere	27
Containertilbehør	27	Startpakke til moduler	29
Container, VVS, isoleret m/ lys og varme	27	Tilbehør til containere	27
El-tilslutning	29	Tilbehør til moduler	29
Energi-Cab	7	Tilmelding	7
Energimærkning	6	Tilslutninger	29
Energioptimering	6	Tilslutning, kværn og kværnbrønd	29
Energireducerende moduler	6	Toilet, opretstående m/ tank	25
Entrémodul	18	Toilet, opretstående m/ tilslutning	25
Forbrugsartikler	29	Transport	7
Formandsmodul	17	Trappe- og reposssystem	30
Formandsmodul Plus	17	Vintersikring af byggepladsen	30
Førstehjælpsenhed	14	VVS-tilslutning	29
Førstehjælpspakke	29	Åben langside-modul m/ køkken, 1 åben langside	21
Hjertestarter	29	Åben langside-modul, 1 åben langside	20
Hotelløsninger	28	Åben langside-modul, 2 åbne langsider	20

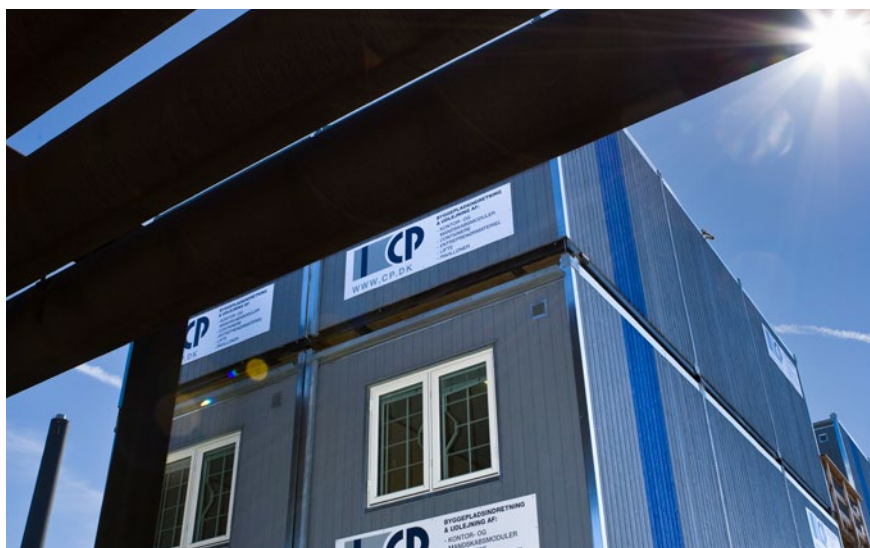

CP ER DRA-CERTIFICERET



CP er DRA-certificeret. Det betyder, at vi efterlever de krav, som DRA fordrer i relation til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

DRA-certificeringen er etableret af Materielsektionen i Dansk Byggeri og kræver, at materieludlejer lever op til specifikke procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring.

Kvalitetsstyring

Det fysiske materiel, der udlejes til kunderne, skal være sikkert at anvende og af høj kvalitet. DRA-certificeringen omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne, pavilloner, stilladser, arbejdsplatforme,

løftegrej og elektrisk håndværktøj. DRA-certificeret materiel er omfattet af lovpligtig kontrol og skal igennem et omfattende sikkerheds- og kvalitets eftersyn på et godkendt værksted en gang om året.

Miljøstyring

Det andet element i DRA-certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Materieludlejer vil typisk have fokus på bygningers og materiels energiforbrug, generelt resurseforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild. Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med resur-

serne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens resurseforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.

Arbejdsmiljøstyring

Ledelsen i den DRA-certificerede udlejningsvirksomhed skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler. Desuden skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Arbejdsmiljøstyringen skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed, og en rygepolitik.

CP'S MODULER ER ENERGIMÆRKEDE



CLASSIC-LINE



BLUE-LINE



GREEN-LINE

<p>OPVARMNING - Elvarme</p>
<p>LYS - Lysstofrør</p>
<p>MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Classic-Line-mærkat på dør</p>


<p>OPVARMNING - Elvarme - Natsænkning (normalt) kl. 17 - 04</p>
<p>LYS - Installeret med pirsensor (indstillet til 12 min.) - På toilet monteret lavenergipærer (pirsensor her indstillet til 5 min.)</p>
<p>MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Blue-Line-mærkat på dør</p>

<p>OPVARMNING - Radiatorer sættes til frostfri (5°) - På toilet sættes radiator til 20° - Som supplerende varmforsyning opsættes varmepumpe</p>
<p>LYS - Installeret med pirsensor (indstillet til 12 min.) - På toilet monteret lavenergipærer (pirsensor her indstillet til 5 min.)</p>
<p>MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Green-Line-mærkat på dør</p>

REDUCÉR ENERGIFORBRUGET MED CP'S ENERGI-MODULER

Ud over vores standardmodul, Classic-Line, tilbyder vi modultyperne Blue-Line og Green-Line, som reducerer el-forbruget til opvarmning.

Søjlediagram:
Klinisk måling af modulernes årlige el-forbrug til varme (kWh omregnet til graddage)

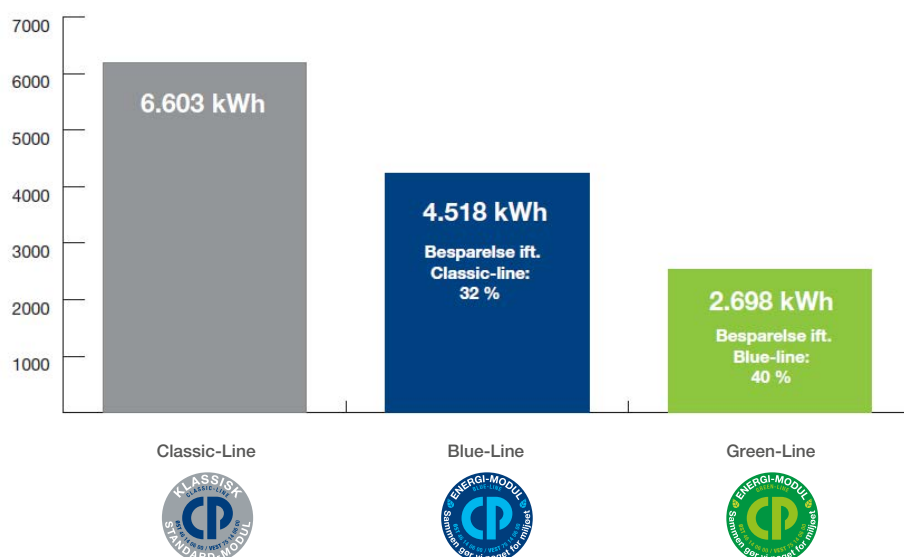


CP'S ENERGI-CAB-OPSTILLING REDUCERER ENERGIFORBRUGET MED OP TIL 49 %

Samler man for eksempel 10 moduler i én opstilling, reduceres klimaskærmens overflade. Kombineres en samlet opstilling med afblænding/afpropning mellem modulerne (så der skabes stillestående luft i hulrummene), kan det årlige energiforbrug til varme reduceres med helt op til 49 %.

Søjlediagram:

Årligt el-forbrug til varme med og uden CP's Energi-Cap

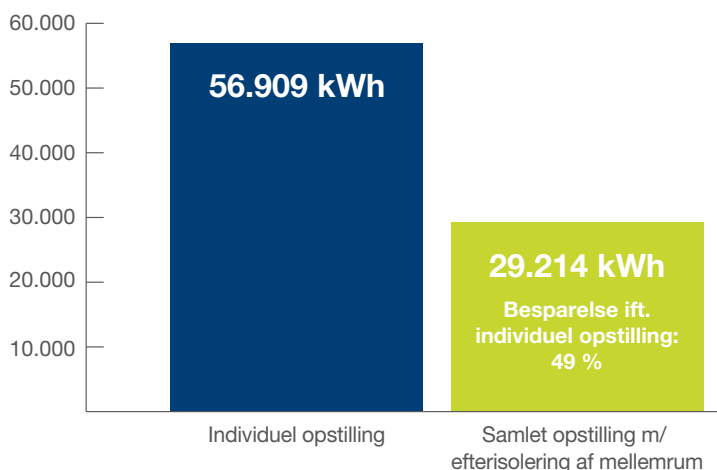

HURTIG LEVERING OG KORREKT OPSTILLING

Vi besigtiger gerne opstillingsstedet

Det kan være svært at vurdere, om en lastbil kan komme ind på en opstillingsadresse, eller hvor stor en kran der kan anvendes til at opstille en enhed. Vi tilbyder derfor at besigtige en opstillingsadresse og dens adgangsveje inden levering, så opstillingen kan foregå hurtigt, smidigt og sikkert.

Hurtig levering med egen lastbilflåde

CP har egen lastbilflåde, herunder specialbyggede kranbiler til transport og opstilling af moduler.

Dermed er vi ikke afhængige af eksterne vognmænd og skal "holde i kø" for at få en transport, men kan levere inden for kort tid. Alle vores chauffører

har solid erfaring med transport og opstilling.

CP kan stå for tilmelding og myndighedsgodkendelser

CP tilbyder at varetage:

- al kommunikation med myndighederne
- udarbejdelse af skilteplaner
- afspærring med korrekt skiltning
- udfærdigelse af de nødvendige ansøgninger for tilmelding
- andre/uforudsete tilmeldingsopgaver




MANDSKABSFACILITETER



10-MANDS MODUL




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,00 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	10 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 1 stk. 6-mandsbord 10 stk. kantinstole 1 stk. tørreskab 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle 1 stk. zinkskraldespannd	Ei: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

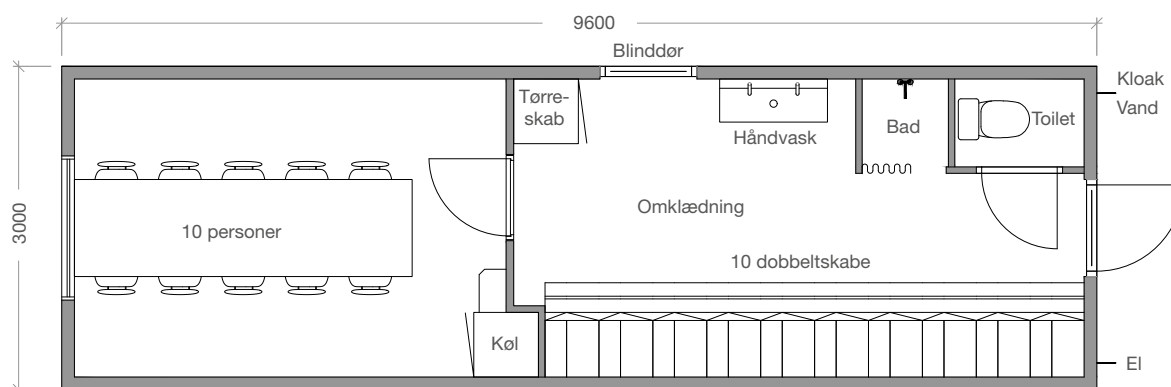

10-MANDS MODUL, MULTI-LINE (m/ køkken)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Spiserum kan sammenbygges	10 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 1 stk. 6-mandsbord 10 stk. kantinstole 1 stk. tørreskab 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle 1 stk. zinkskraldespannd	Ei: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

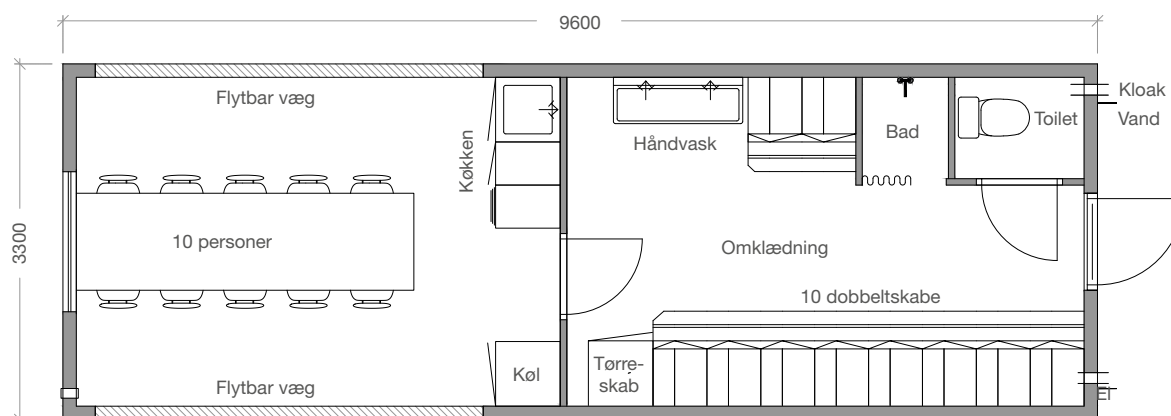


6-MANDS LETVOGN

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,50 x 7,30 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.100 kg Sanitet: Toilet og bad	6 stk. dobbeltskabe 1 stk. 6-mandsbord 6 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

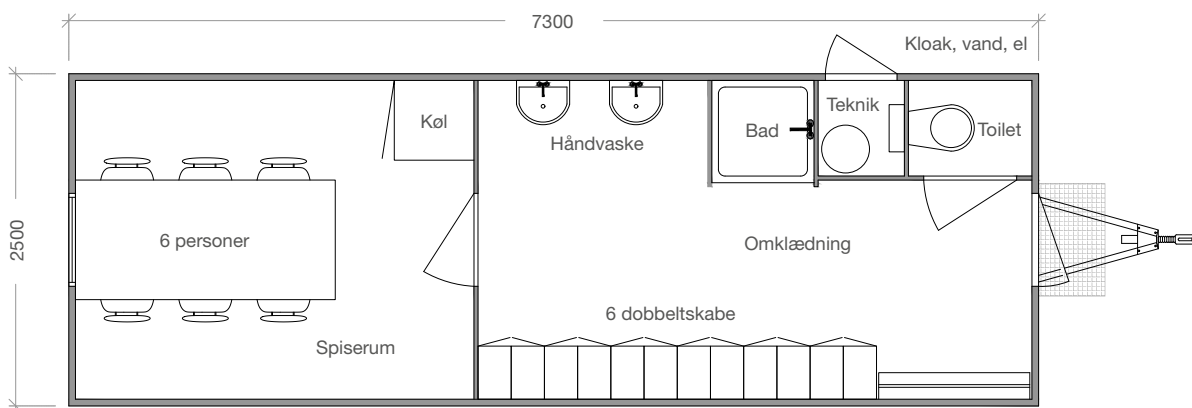

4-MANDS LETVOGN


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 5,70 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 1.500 kg Sanitet: Toilet og bad	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 230 V, CEE rød, 13 amp / 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

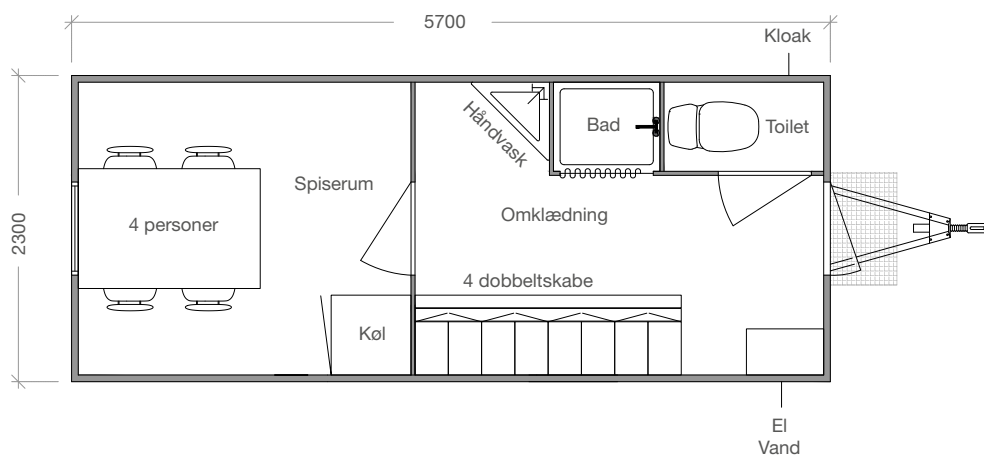

4-MANDS PIONÉRLETVOGN


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 6,60 m ekskl. trækstang Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.000 kg Sanitet: Toilet og bad	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantine stole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 230 V, CEE blå, 13 amp / 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

Kan anvendes vha. indbygget latrin- og vandtank. Kan fungere vha. gas, hvor el-tilslutning ikke er mulig. 12-volts-batteri sørger for el via solceller på taget. Oplades batteriet, kan det under normale forhold drifte selve letvognen.

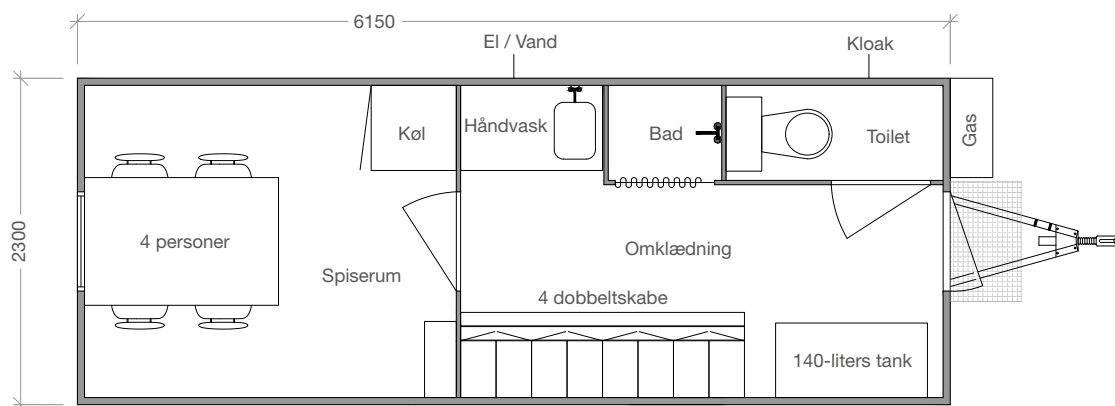

4-MANDS 20' CONTAINER


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,44 x 6,06 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 3.500 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantine stole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

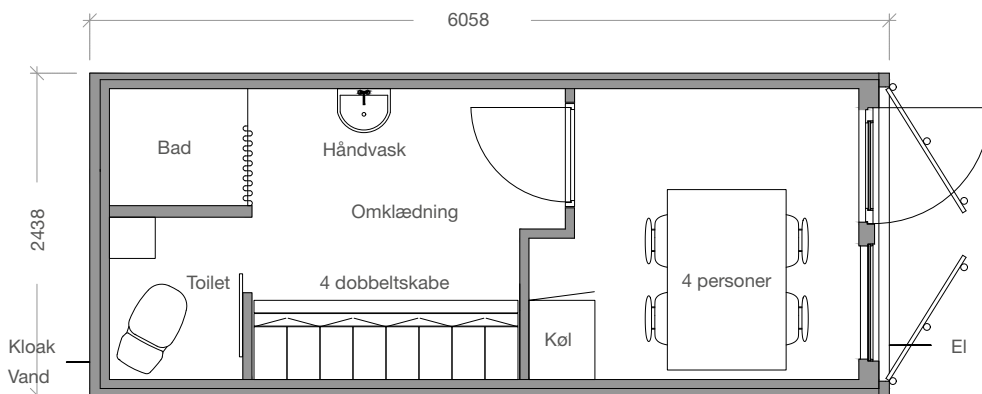

6-MANDS MILJØMODUL




TIL ASBEST-, KLOAK- OG EPOXYARBEJDE	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,00 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Opdelt i ren/beskidt omklædning	2 x 6 stk. enkeltskabe 1 stk. 6-mandsbord 6 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

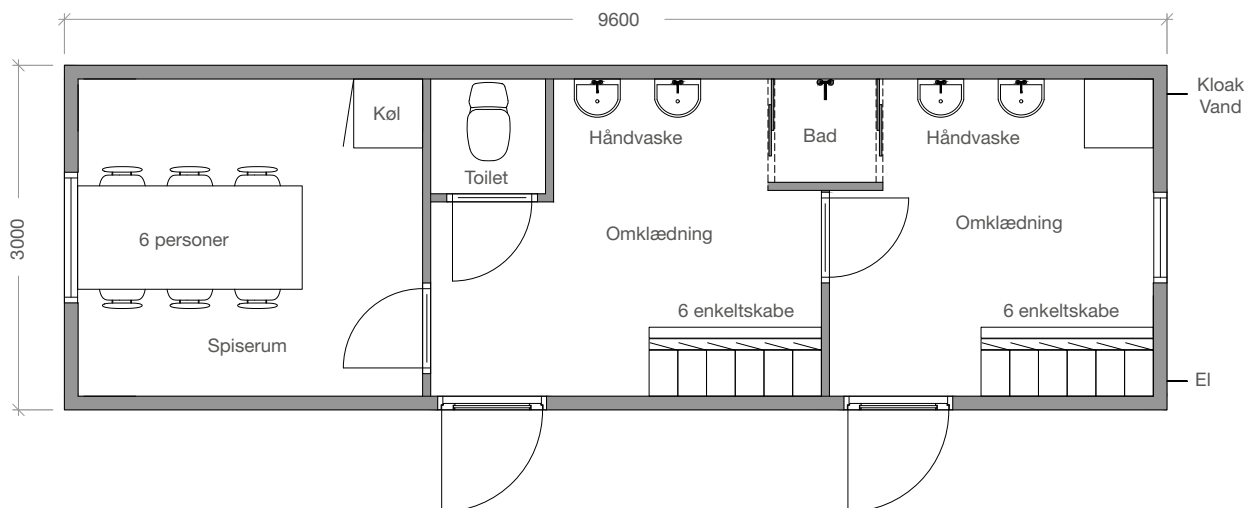

4-MANDS MILJØLETVOGN


TIL ASBEST-, KLOAK- OG EPOXYARBEJDE	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 6,60 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.000 kg Sanitet: Toilet og bad Opdelt i ren/beskidt omklædning	2 x 2 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

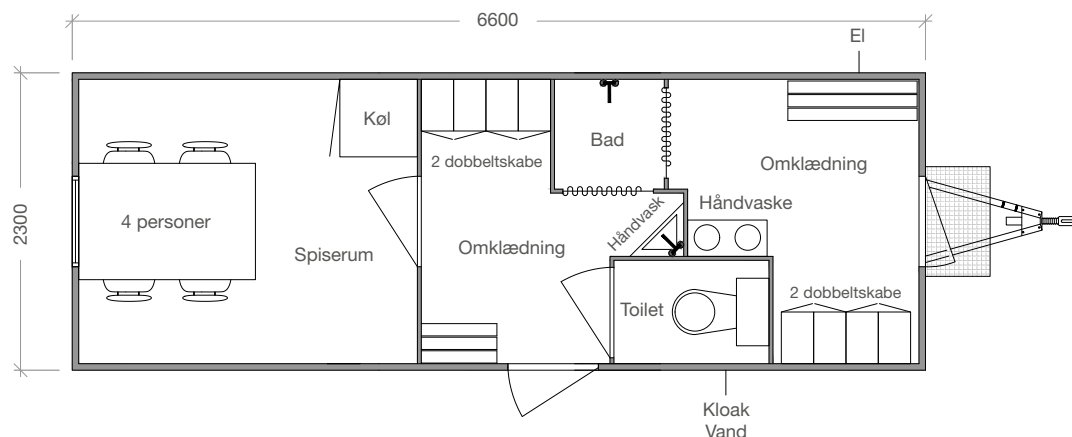

15-MANDS OMKLÆDNINGSMODUL




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,90 x 8,45 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	15 stk. dobbeltskabe 2 stk. tørreskabe	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

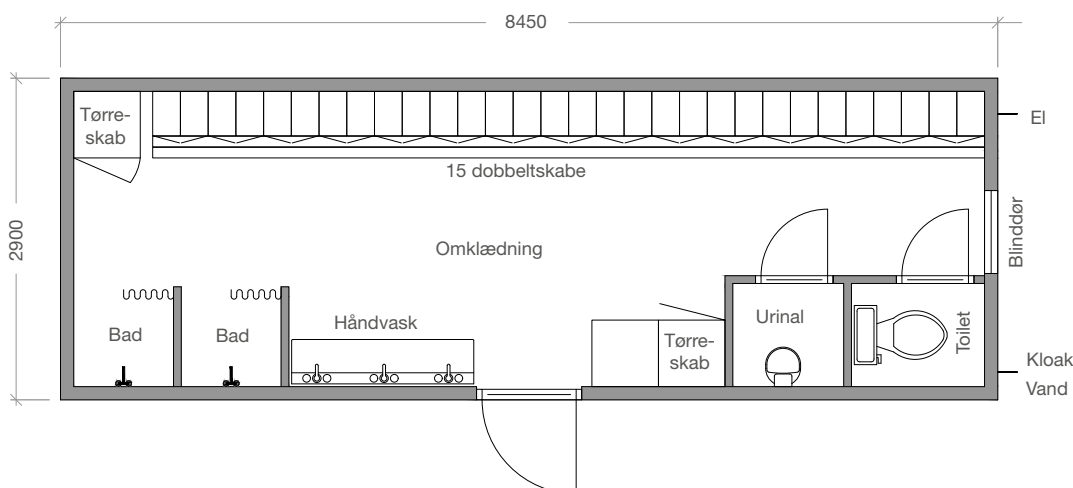

20-MANDS OMKLÆDNINGSMODUL




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,26 x 10,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 6.400 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	20 stk. dobbeltskabe 2 stk. tørreskabe	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

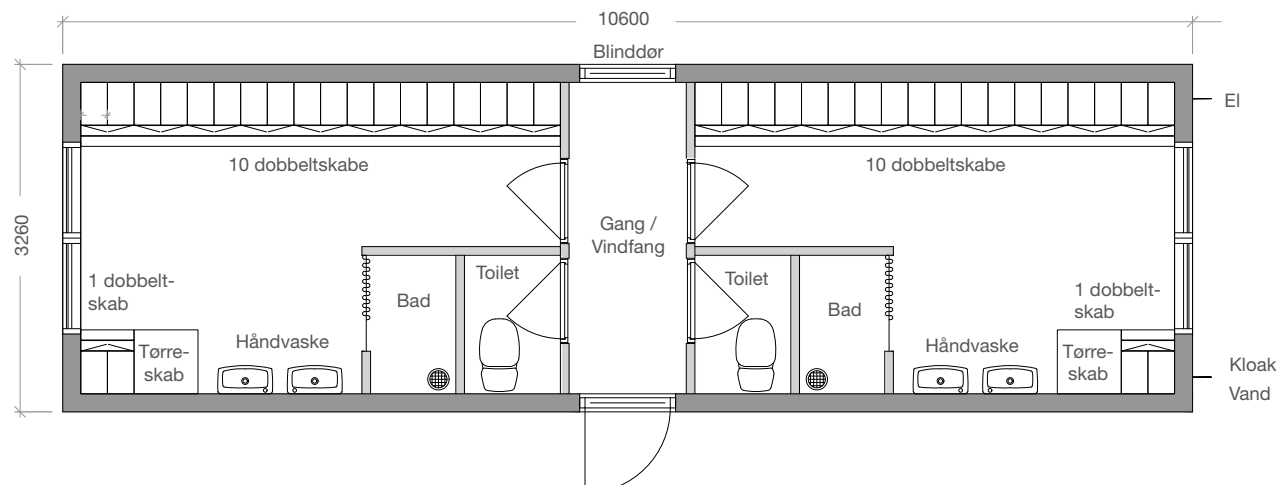

FØRSTEHJÆLPSENHED

FAKTA	INDHOLD	TILSLUTNINGER
<p>Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,75 m Indv. loftshøjde: 2,30 m Vægt: Ca. 700 kg</p>	<p>Kranbåre Foldebåre 2 stk. tæpper Brandtæppe Førstehjælpskasse Øjenskylation m/ 6 ampuller 6 kg pulverlukker Stol Spejl Kan suppleres med hjertestarter</p>	<p>EI: 230 V, CEE blå, 13 amp</p>

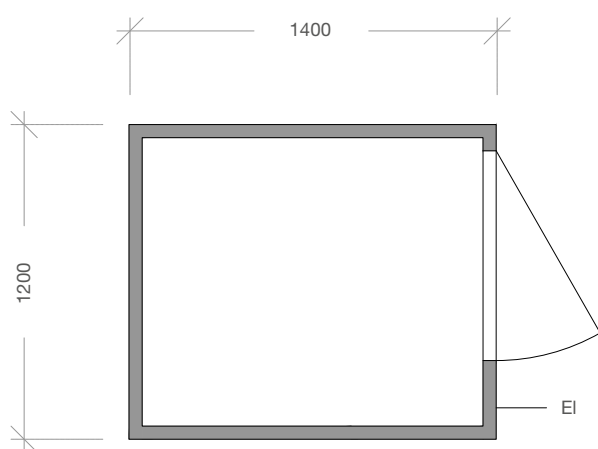


KONTORFACILITETER



BYGGELEDERMODUL (m/ trinette)



OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Flytbar skillevæg Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: 3/4"

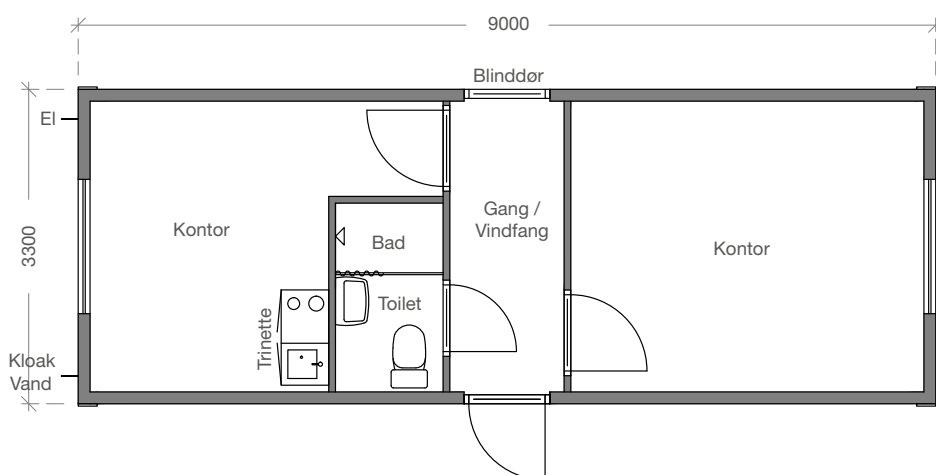

BYGGELEDERMODUL PLUS (m/ køkken)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Flytbar skillevæg Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: 3/4"



FORMANDSMODUL (m/ trinette)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet Stabelbar	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

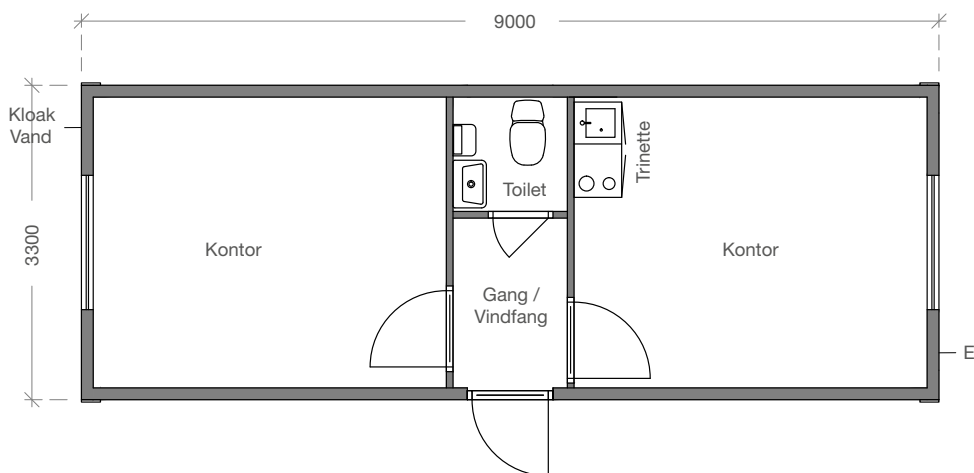

FORMANDSMODUL PLUS (m/ køkken)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTARLISTE	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet Stabelbar	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

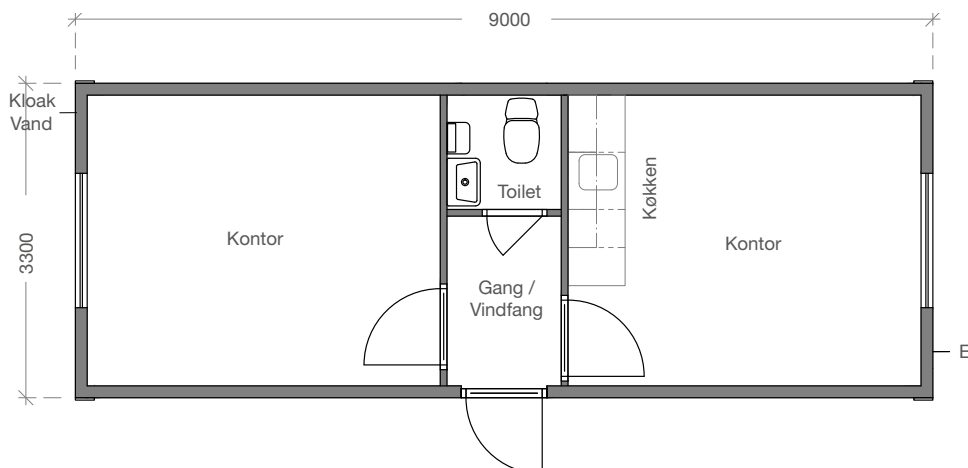




ENTRÉMODUL (m/ tekøkken)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.400 kg Sanitet: Toilet Flytbar væg Stabelbar Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. zinkskraldespand	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: 3/4"

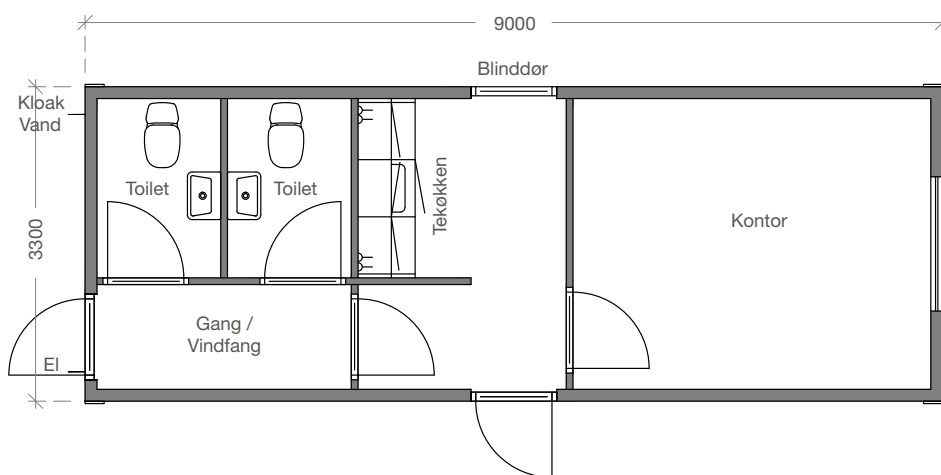

KONTORMODUL 1-rums (K1)


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.400 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp

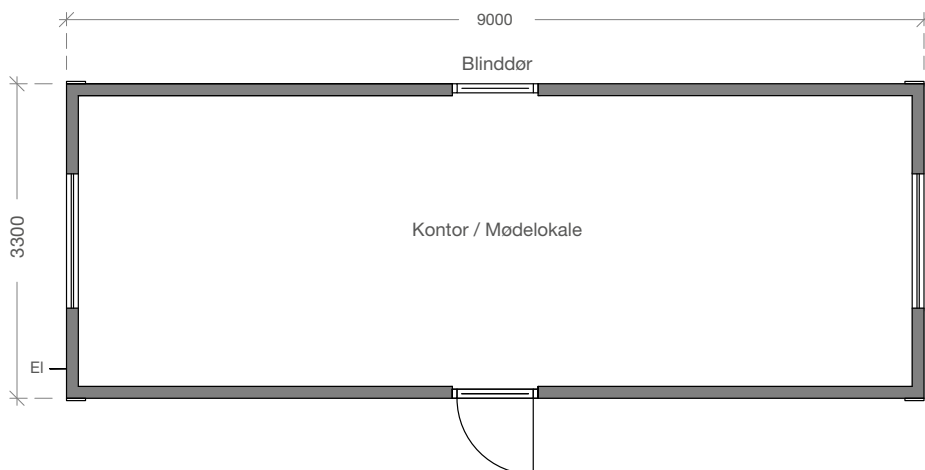

KONTORMODUL kontor og mødelokale (K1M1)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.400 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp

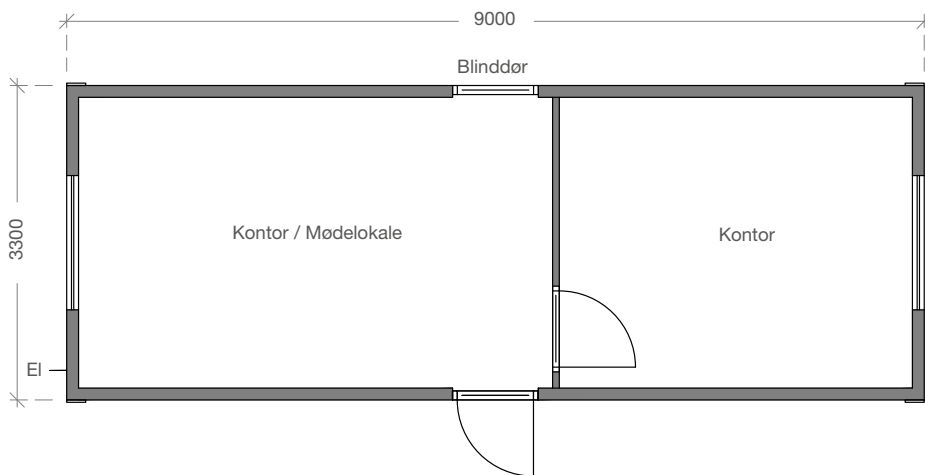

KONTORMODUL 2-rums (K2)




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp

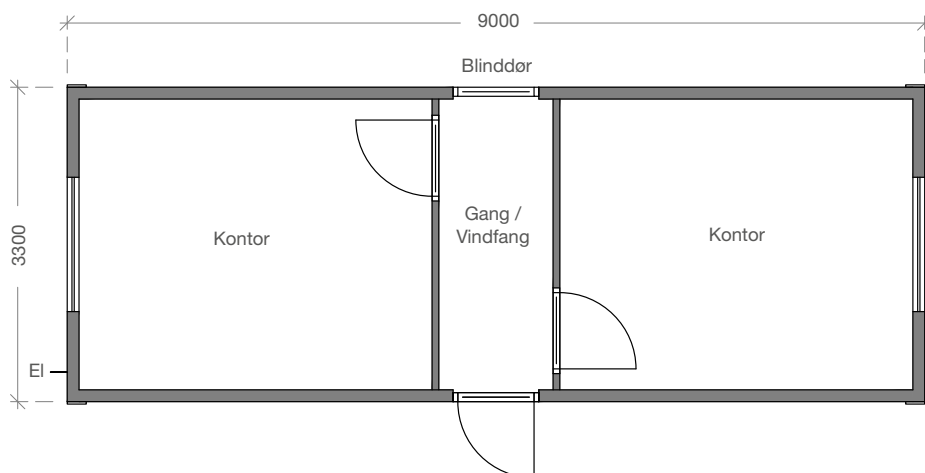

1 ÅBEN LANGSIDE-MODUL




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.000 kg Stabelbar Skal sammenbygges	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp

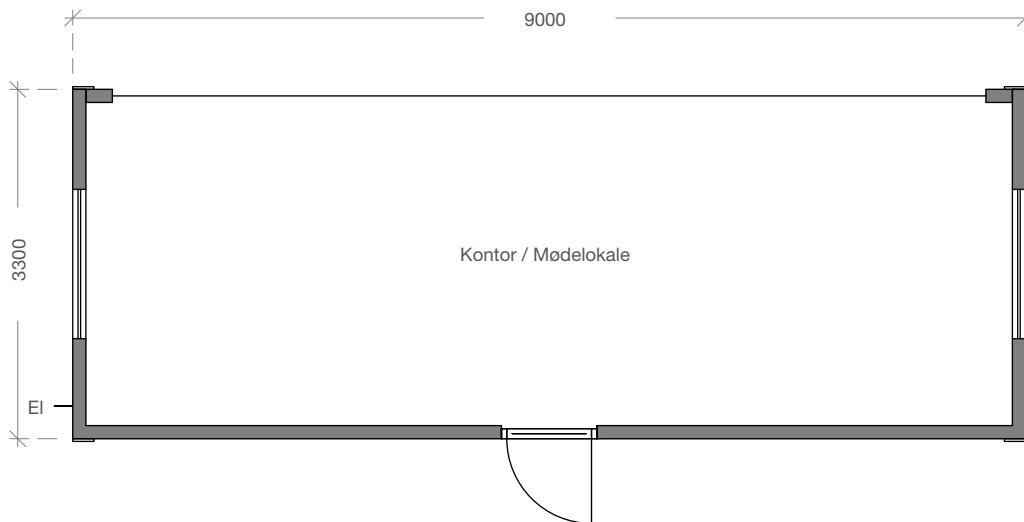

2 ÅBNE LANGSIDER-MODUL




OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 3.700 kg Stabelbar Skal sammenbygges	Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 32 amp

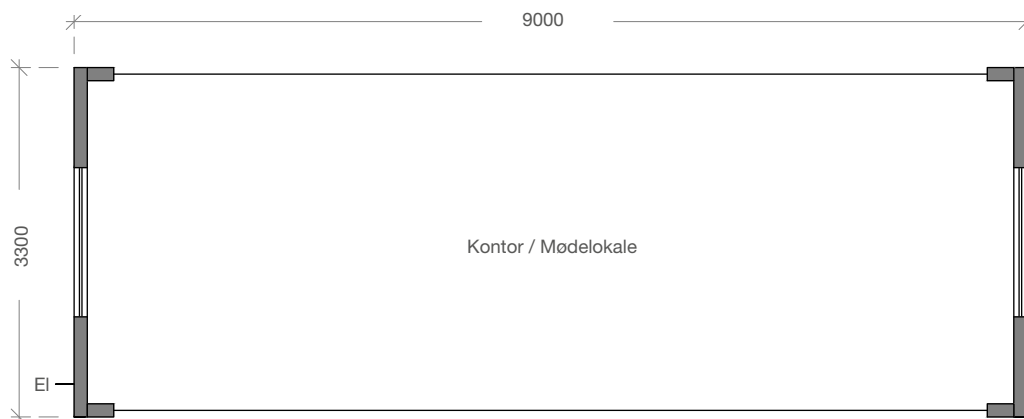




1 ÅBEN LANGSIDE-MODUL m/ køkken

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 2,90 m Vægt: Ca. 4.300 kg Stabelbar Skal sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	Ei: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

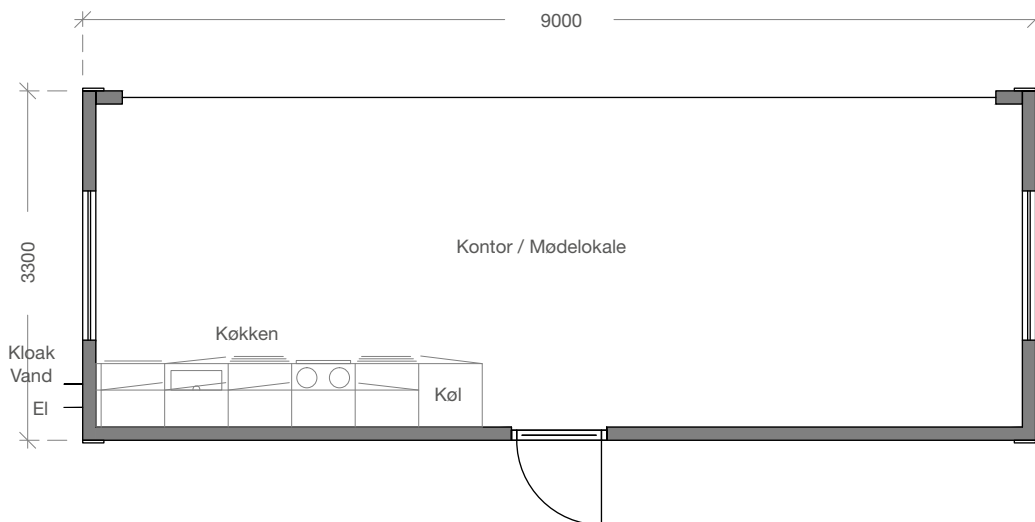


KONTORLETVOGN

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 5,70 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 1.500 kg	Kan indrettes efter behov	Ei: 230 V, CEE blå, 16 amp

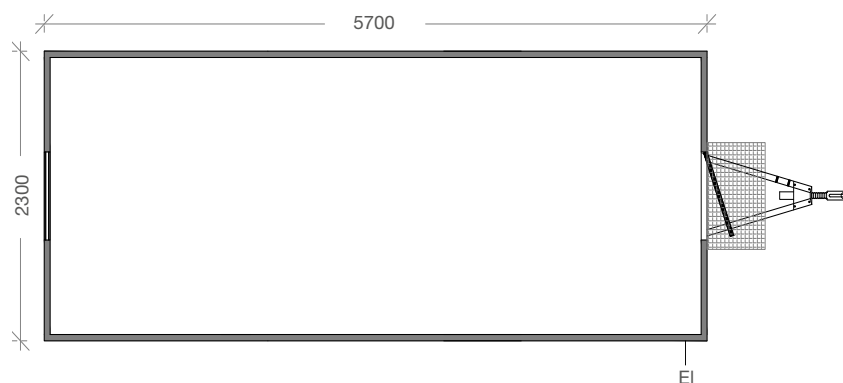


KONTORCONTAINER 10'

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,99 x 2,44 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 1.400 kg Stabelbar	Lys og varme Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp

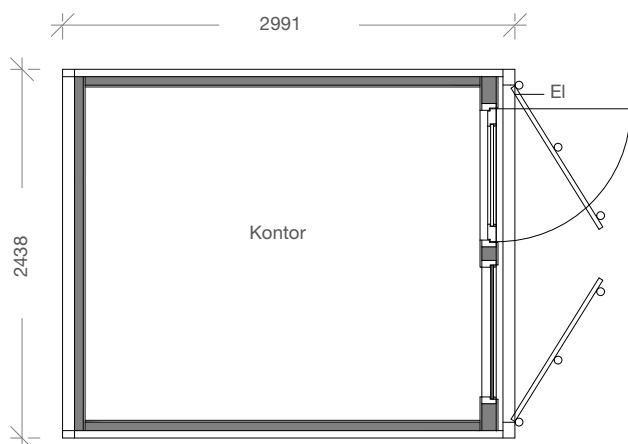

KONTORCONTAINER 20'

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,44 x 6,06 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 2.600 kg Stabelbar	Lys og varme Kan indrettes efter behov	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp

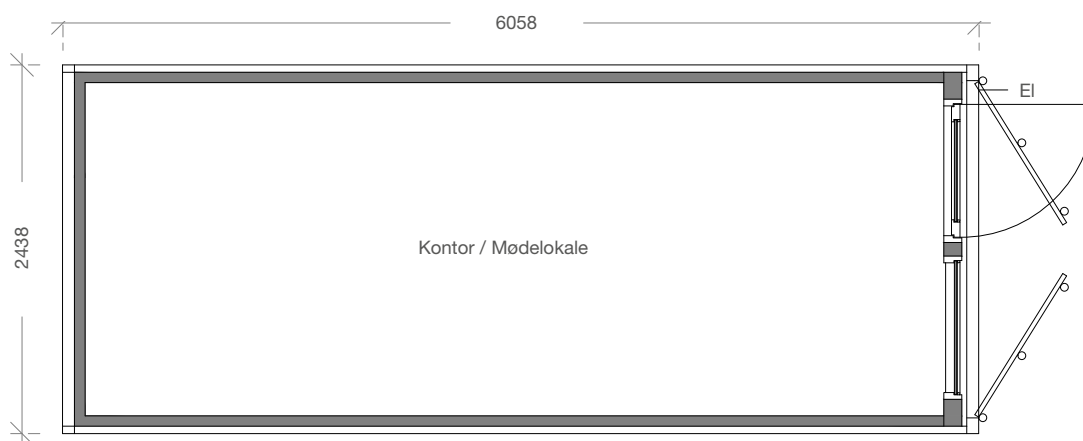

SANITETSFACILITETER




SANITETSMODUL M/ 8 TOILETTER

**OPBYGNING IHT. SKUR-
VOGNSREGULATIVET
AF 1995**

Mål: 3,00 x 9,60 m
Udv. højde: 3,00 m
Indv. loftshøjde: 2,40 m
Vægt: Ca. 2.500 kg

TILSLUTNINGER

Ei: 400 V, CEE rød, 32 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

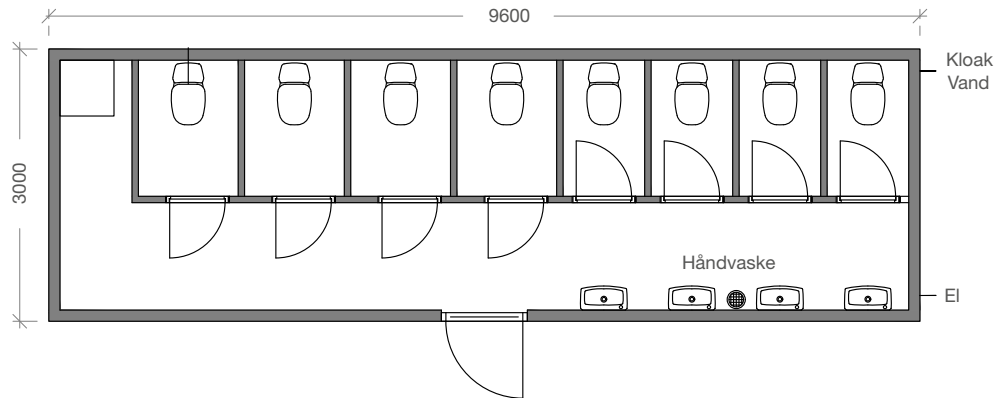


BADMobil 1

**OPBYGNING IHT. SKUR-
VOGNSREGULATIVET
AF 1995**

Mål: 1,86 x 2,40 m
Udv. højde: 2,70 m
Indv. loftshøjde: 2,10 m
Vægt: Ca. 750 kg

TILSLUTNINGER

Ei: 400 V, CEE rød, 16 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

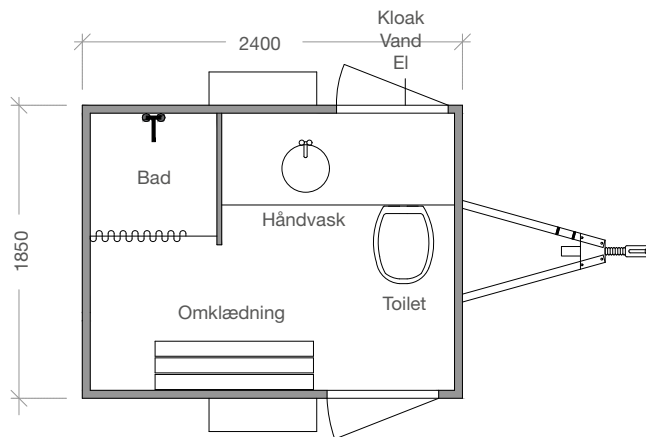


BADMobil 3

**OPBYGNING IHT. SKUR-
VOGNSREGULATIVET
AF 1995**

Mål: 2,30 x 5,70 m
Udv. højde: 2,70 m
Indv. loftshøjde: 2,10 m
Vægt: Ca. 1.500 kg


TILSLUTNINGER

Ei: 400 V, CEE rød, 16 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

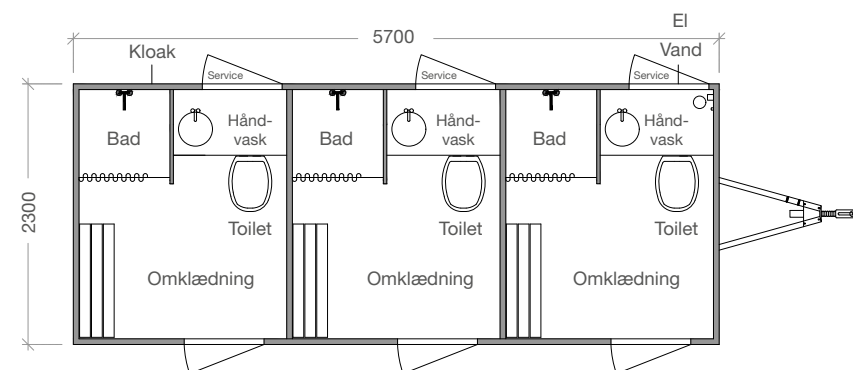


10' CONTAINER M/ 2 TOILETTER

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	TILSLUTNINGER
Mål: 2,44 x 3,00 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,20 m Vægt: Ca. 2.500 kg	EI: 400 V, CEE rød, 16 amp Vandtilgang: ½"

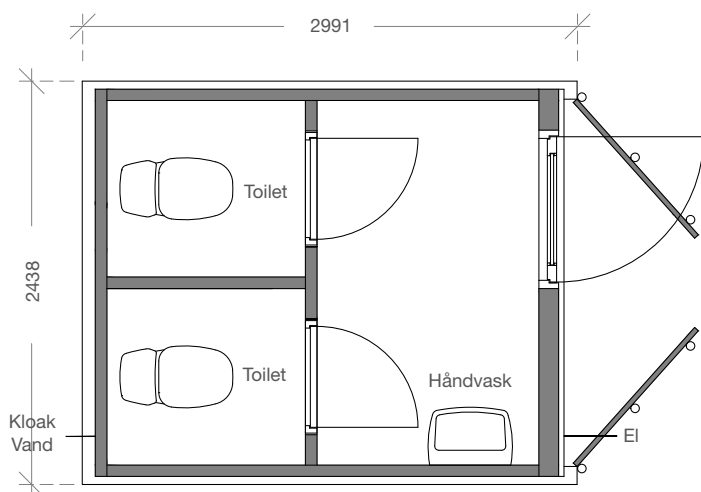


OPRETSTÅENDE TOILET M/ TANK

FAKTA	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,55 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 900 kg Indbygget min. 25-liters ferskvands-tank og 500-liters latrintank	EI: 230 V, CEE blå, 16 amp Afløb: Tømmes med slamsuger Vandtilgang: Fyldes af slamsluger

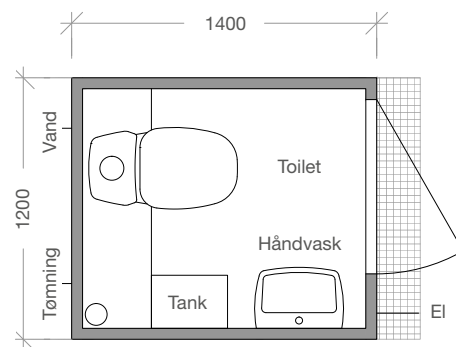

OPRETSTÅENDE TOILET M/ TILSLUTNING

FAKTA	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,45 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 800 kg	EI: 400 V, CEE blå, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

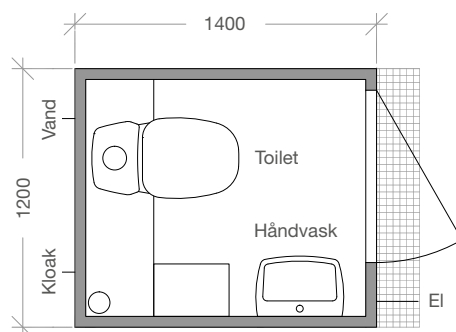



STANDARDCONTAINERE

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt
9 m ³	2,44 x 2,00 x 2,27 m	2,27 x 1,88 x 2,05 m	1.000 kg
10'	2,99 x 2,44 x 2,59 m	2,84 x 2,33 x 2,39 m	1.400 kg
20'	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,39 m	2.200 kg
40'	12,19 x 2,44 x 2,59 m	12,03 x 2,33 x 2,39 m	4.000 kg

ISOLEREDE CONTAINERE M/ LYS OG VARME

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
10'	2,99 x 2,44 x 2,59 m	2,84 x 2,33 x 2,28 m	1.600 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
20'	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,77 x 2,33 x 2,28 m	2.500 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
40'	12,19 x 2,44 x 2,59 m	12,03 x 2,33 x 2,28 m	4.000 kg	400 V, CEE rød, 16 amp

SIDEDØRSCONTAINERE

Størrelse	Type	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
20'	Standard	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,39 m	2.700 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
20'	Isoleret, m/ lys og varme	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,28 m	3.000 kg	400 V, CEE rød, 16 amp

VÆRKSTEDSCONTAINER, ISOLERET M/ LYS OG VARME

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
20'	6,06 + 0,30 x 2,44 x 2,59 m	5,75 + 0,30 x 2,19 x 2,28 m	2.700 kg	400 V, CEE rød, 16 amp

Med arbejdsbord. Forlænget på endegavl til opbevaring af for eksempel 6 m rør

SPECIALBYGGEDE CONTAINERE

Containere er en enkel, funktionel og billig løsning som lager, mand-skabsrum eller kontor. Men containere kan også bruges til mange andre formål.

CP har mere end 30 års erfaring med indretning af containere til alt fra tv-studier til værksteder og vandværker. De kan også indrettes som eksempelvis omklædningsrum, butik,

messestand, bar, køle-fryserum, tørre-skab, savværk eller sikkerhedsrum og bruges til for eksempel ammunitionslager. Det er derfor kun fantasien, der sætter grænser for, hvad containere kan bruges til – uanset om I søger en midlertidig eller en permanent løsning.

Hvis I skal bruge containeren dagligt, er det en oplagt idé at få indbygget en dør bag containerlågerne. Det gør

det let at gå ind og ud. Vælger I en dør med vinduesglas, får I også glæde af dagslyset inde i containeren.



Containere er attraktive som lager-, opholds- eller arbejdsrum, fordi de både er lette at ombygge til andre formål, hurtigt kan flyttes til en anden adresse og stables i højden, så opstillingsstedet bliver udnyttet optimalt.

CONTAINER-TILBEHØR

Alle containere leveres med låsebom og kan leveres med el, lys, varme, reoler og arbejdsbord mv.

Alle CP's standardcontainere (jf. skemaerne ovenfor) kan også leveres med toilet-, bade-, omklædnings- og køkkenfaciliteter.



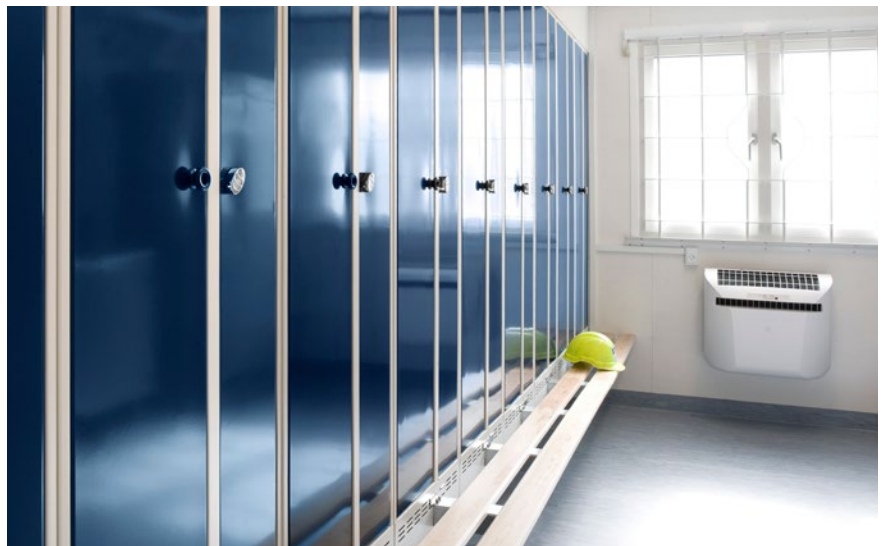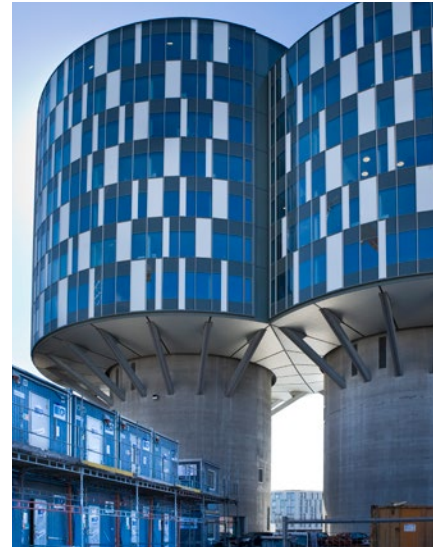

CP'S HOTELLØSNING OPTIMERER BYGGETIDEN

På større og længerevarende byggeprojekter optimerer et fælles mand-skabsmiljø byggepladsen betragteligt.

Ideen er enkel: Underentreprenørerne lejer sig ind på ét stort hotel i den periode, de er tilknyttet byggeprojektet, og I sparer forstyrrende og tidskrævende op- og nedtagninger af underentreprenørernes egne mandskabsfaciliteter.

Vi transporterer, opstiller og tilslutter

CP transporterer, opstiller og tilslutter de aftalte moduler og etablerer de nødvendige adgangsveje. Vi står også

for kontakten med lejerne og fakturerer dem direkte.

Vi bygger til og fra undervejs

Fordelen ved at have CP med helt fra start er, at vi i fællesskab kan danne os et overblik over, hvor stort jeres behov er for at huse underentreprenører undervejs i byggeforløbet.

På den baggrund kan I udarbejde en bemandingsplan, så CP-hotellet hele tiden har den kapacitet, I har brug for. Efter "lego-metoden" kan vi så bygge til og fra i takt med, at jeres behov ændrer sig i de forskellige byggefaser.

I får en mere velordnet byggeplads

En anden gevinst ved CP's hotel-løsning er, at I får en mere velordnet byggeplads med et ensartet udtryk og samtidig sikrer samme standard til alle underentreprenørerne. Det skaber et mere sikkert og roligt arbejdsmiljø.

Rengøring og andre opgaver

Rengøring er en del af aftalen, og intervallerne aftales ved opstarten. Hvis I har brug for andre services, kan vi også sørge for dem.

TILSLUTNING AF EL, VVS OG KVÆRNBRØNDE



CP kan udføre alle jeres el- og VVS-tilslutningsopgaver, så jeres faciliteter er lige til at flytte ind i.

ningskabler, kværne, kværnbrønde mv.) og selv foretage tilslutningerne.

I kan også vælge blot at få leveret det nødvendige grej (el-tracing, el-tilslut-

CP's kværnbrønde er vinter- og hærværkssikrede.

INVENTAR TIL ALLE FACILITETER



CP kan sørge for indretningen af jeres kontor-, køkken- og kantinefaciliteter, så de er klar til at tage i brug.

Vores kontorpakke fås i to udgaver:

- En standardpakke
- En ergonomisk pakke

RENGØRING



CP tilbyder ugentlig rengøringservice af jeres kontor- og mandskabsfaciliteter.

Ønsker I andre intervaller, arrangerer vi naturligvis det.

Vores standardpakke består af ugentlig rengøring og opfyldning af toilet- og håndklædepapir samt håndsæbe.

STARTPAKKE TIL MODULER



CP's startpakke til moduler består af en førstehjælpssække, der indeholder pulverslugger, førstehjælpskasse, øjenskylation og hjertestarter. Den indeholder også rengørings-kit, toiletrulleholder, håndklædeholder og sæbeautomat.

Desuden består den af rengøringsmiddel, klude mv. samt håndsæbe og toilet- og håndklædepapir.

FORBRUGSARTIKLER OG KØKKENSERVICE



Til jeres køkken- og spisefaciliteter tilbyder vi en servicepakke med tallerkener, bestik, glas, krus og opvaske-kit mv.

Vi kan også stå for indkøb og genopfyldning af de forbrugsartikler, I har brug for – fra kaffe, engangskrus og rørepinde til kaffefløde.

LÆS MERE OM VORES SERVICEPAKKER PÅ WWW.CP.DK/SERVICEPAKKER.HTML

CP'S TRAPPESYSTEM: EN GEVINST FOR ØKONOMI OG KLIMA



CP har udviklet et unikt fleksibelt trappe- og repossystem. Det er hurtigt at samle både horisontalt og vertikalt, og med sine gennemtænkte koblinger giver det mulighed for utallige sammensætningsløsninger. Systemet kan anvendes til modulopstillinger indtil 2. etage.

Almindeligvis bygges trapper og reposer af træ og helt fra bunden, hver gang der skal opstilles moduler i flere etager. Det koster både tid, som kan ses i byggeregnskabet, og træ, der oftest kasseres efter endt brug.

CP's trappe- og repossystem er bygget af stål og kan holde i mange år. Det sikrer, at vi ikke forbruger træ, der kun anvendes én gang. Samtidig er trappe- og repossystemet nemt og hurtigt at sætte op og tage ned. Alt i alt er det en gevinst for både byggebudgettet og for klimaet.

Det er vores erfarne chauffører og håndværkere, der sørger for opsætning af trapper og reposer i forbindelse med leveringen af moduler til skurbyer.

VINTERSIKRING AF BYGGEPLADSEN: Planlæg vinterbyggeriet i god tid – det betaler sig

Perioder med frostgrader i vinterhalvåret er et grundvilkår på de danske byggepladser og kan forsinke byggeriet betragteligt. Men med de rette foranstaltninger kan I sikre en effektiv byggeproces også om vinteren.

Vær på forkant med at sikre skurene og undgå skader

Vintersikring af skure skal ske, inden vinteren tager fat. Vandrør og eventuelle afløbsslanger skal sikres med el-trissing og isolering, og kværne skal frostsikres.

Rumopvarmning og udtørring på én gang

Med et væske til luft-varmeanlæg kan selv meget store rum opvarmes med ren og tør luft. Derved får I optimale arbejdsbetingelser selv i kolde perioder og sikrer samtidig, at der ikke dannes fugt og skimmelsvamp.

Optø frossen jord og grav hele vinteren

Med jord- og overfladevarmere kan I tø den frosne jord op og uhindret gennembyrde jordskorpen. Isoleringsmåtter sikrer hurtigere optøning og en meget høj varmevirkningsgrad.

Hold betonehærdnings-temperaturen konstant

Når I efterbehandler beton, kan I holde betontemperaturen konstant med en pureheater, så betonen størkner korrekt. Samtidig opnår I den bedste betonkvalitet og reducerer hærdningstiden.

CP's vintersikringsprogram

- Varmekanoner og varmeblæsere (el og diesel)
- Kaloriferer
- Affugtere
- Belysning
- El-trissing
- Isoleringkasser
- Varmemåtter (med og uden el)







WWW.CP.DK

**BYGGEPLADSINDRETNING
& UDLEJNING AF:**

- KONTOR- OG
MANDSKABSMODULER
- CONTAINERE
- ENTREPRENØRMATERIEL
- LIFTE
- PAVILLONER

OM CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og private virksomheder og institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens bedste service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet familievirksomhed. Vi servicerer kunder i hele landet og beskæftiger ca. 100 medarbejdere.